

CORTASETOS HU522HD60S



Filtro de aire de dos etapas

El filtro de aire de dos etapas que no se puede soltar en materiales duales proporciona menos costo de servicio y menos desgaste del motor.



Componentes de engranajes de larga vida


Los componentes del engranaje se han desarrollado para una larga vida en condiciones difíciles.

La construcción confiable y duradera garantiza largos intervalos de mantenimiento y servicio. El mango de múltiples posiciones y el bajo peso proporcionan un excelente manejo.

Sus cuchillas, el protector abierto de la cuchilla y la impresionante potencia de salida permiten una alta productividad.

Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	21.7 cc
Potencia	0.6 kw/ 0.8 hp
Peso	5 kg
RPM Max	7800
Cap Tanque de combustible	0.45 L
Cuchillas	60 cm

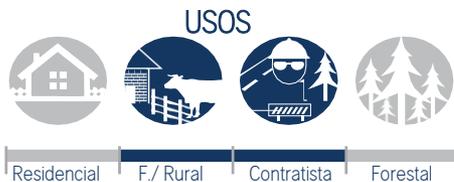

FRECUENCIA DE USO

