

SOPLADORA HU578BTF




Boquilla resistente al calor

El alto punto de fusión del material de la boquilla hace que el tubo del soplador sea menos vulnerable al calor.

La máquina está diseñada para la eliminación de material combustible y para el control de pequeños incendios de hierba.

Además, esta equipada con el exclusivo X-TORQ®, sistema de motor que disminuye las emisiones contaminantes en un 60%, reduce el consumo de combustible en un 20% y aumenta la potencia en un 15%.

USOS

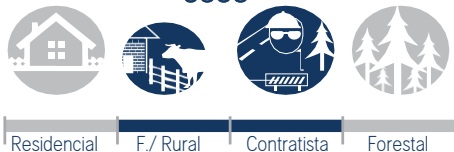

Residencial F./ Rural Contratista Forestal

FRECUENCIA DE USO



Ocasional Semi-intensivo Intensivo



Protección de la manguera de combustible

El resistente protector de goma minimiza el riesgo de que las ramas rompan las mangueras de combustible.

Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	75.6 cc
Potencia	3.1kw/ 4.15 hp
Peso	10.5 kg
RPM Max	7.200
Cap Tanque de combustible	2.2 Lt
Volumen Aire	25 m3/min
Velocidad Aire	92 m/s
Nivel Sonoro	110 dB-15m

